IDEAL

KRUG+PRIESTER

Oczyszczacz powietrza

PL Instrukcja Obsługi

IDEAL AP140 PRO



www.ideal-health.pl

PL Instrukcja obsługi

Przeznaczenie	**3**
Instrukcja bezpieczeństwa	**3**
Cechy wyrobu	**5**
Zawartość opakowania	**5**
Rozpakowanie i przygotowanie do pracy	**6**
Panel sterowania	**9**
Prędkości wentylatora	**10**
Funkcja zegara	**10**
Praca cicha	**11**
Wskaźnik jakości powietrza	**11**
Wskaźnik wymiany filtra	**11**
Czujnik światła	**11**
Odbiornik podczerwieni	**11**
Czujnik jakości powietrza	**11**
Pilot zdalnego sterowania (pierwsze użycie)	**12**
Pilot zdalnego sterowania (wymiana baterii)	**13**
Pilot zdalnego sterowania (funkcje)	**14**
Wymiana filtra	**15**
Czyszczenie i konserwacja / Akcesoria	**16**
Usuwanie usterek	**18**
Dane techniczne	**20**



Wstęp
Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy IDEAL.

Przeznaczenie
- Urządzenie stosuje się wyłącznie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia.



Instrukcja bezpieczeństwa
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie plastikowe, przechowywać poza zasięgiem dzieci! (Niebezpieczeństwo uduszenia).
- Postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem. Urządzenie używać tylko w pomieszczeniach.
- Korzystać z gniazdek sieciowych o odpowiednim napięciu (patrz tabliczka znamionowa).
- W urządzeniu nie wolno dokonywać żadnych zmian ani nie należy go naprawiać samodzielnie.
- Z urządzenia nie należy korzystać jeśli przewód zasilający albo wtyczka jest uszkodzona, a także jeśli podłączenie do gniazdka zasilającego jest niepewne.
- Dopilnować aby przewód zasilający nie uległ zgnieceniu ani jakiemukolwiek innemu uszkodzeniu podczas użytkowania urządzenia. Przewód ułożyć tak aby nikt nie potknął się o niego. Nie naprężać przewodu zasilającego.
- Odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego jeśli urządzenie ma być czyszczone albo nieużytkowane przez dłuższy czas.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie rozpylać środków przeciw owadom.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach gdzie mogą występować opary paliw lub pyły metali.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać cieczy lotnych, benzyny, nafty, rozcieńczalników do farb ani past polerskich. Produkty te mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz, działanie wody, wilgoci i nie ustawiać go w łazience lub w kuchni blisko zlewu.
- Pilnować by żadne ciała obce nie dostały się do kratki wylotowej.
- Nie używać blisko otwartego płomienia ani iskier.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania gazów szkodliwych (tlenku węgla, np. z urządzeń grzewczych).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, ani przez osoby nie mające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po odpowiednim przeszkoleniu.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.



Instrukcja bezpieczeństwa

- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Urządzenie trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
- Oczyszczacz powietrza używać tylko w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi i o określonych parametrach technicznych. Niewłaściwe użytkowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Nie używać urządzenia blisko czujnika pożarowego. Powietrze z wylotu urządzenia skierowane na czujnik pożarowy może opóźnić lub uniemożliwić prawidłowe działanie tego czujnika.



Uwaga

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Zawsze odłączać wtyczkę zasilającą przed:

- wykonaniem czynności konserwacyjnych albo czyszczeniem,
- przestawieniem urządzenia,
- wymianą filtra.



Niebezpieczeństwo

- W pobliżu oczyszczacza powietrza nie używać pojemników aerozolowych („sprayów”) zawierających palne substancje!




Niebezpieczeństwo

- Nie używać żadnych palnych środków czyszczących.


Cechy wyrobu

- **Wskaźnik wymiany filtra:**
  Świecący się czerwony wskaźnik wymiany informuje, że filtr wymaga wymiany.
- **5 poziomów prędkości oczyszczania powietrza.**
- **Dwustopniowy układ oczyszczania powietrza:**
  Filtr wstępny, filtr HEPA
- **Filtr 360° (filtr wstępny, HEPA)**
  Łatwa obsługa i wymiana filtra.


Zawartość opakowania




Oczyszczacz powietrza (włącznie z filtrem)




Filtr



Pilot zdalnego sterowania
- z samoprzylepną folią magnetyczną
- z baterią litową 3V



Kabel zasilający




Instrukcja obsługi drukowana


Rozpakowanie i przygotowanie do pracy

Wskazówki jak uzyskać optymalne funkcjonowanie:


- Ustawić urządzenie w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
- Ustawiać urządzenie poza strefą przeciągów.
- Dopilnować by meble, tkaniny i inne przedmioty nie stykały się z wlotem/wylotem powietrza i je blokowały.
- Ustawić urządzenie na stabilnym, równym podłożu i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.



Usunąć wszystkie zszywki.

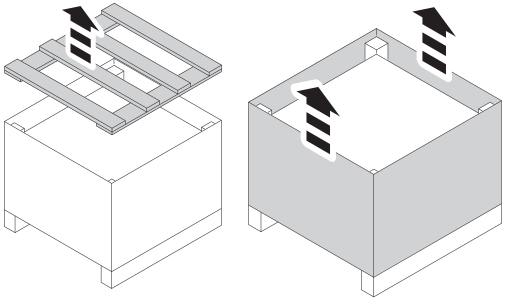



Zdjąć paletę wierzchnią, następnie usunąć tekturową osłonę.

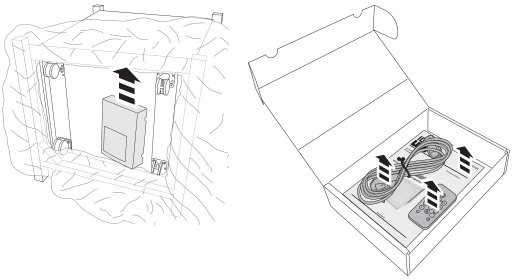


Odwinąć folię zabezpieczającą tak by całkowicie odsłonić kółka jezdne urządzenia. Wyjąć pudełko z akcesoriami. Wyciągnąć przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania (z folią magnetyczną) i instrukcję obsługi.


Rozpakowanie i przygotowanie do pracy







Ustawić ostrożnie oczyszczacz powietrza wraz z opakowaniem na kółkach (przechylić drewniana skrzynię o 90°). Przeciąć plastikową taśmę.







Zdjąć pokrywę kartonową. Wysunąć ostrożnie urządzenie z drewnianej skrzyni.






Ściągnąć folię zabezpieczającą. Otworzyć drzwiczki przez naciśnięcie przycisku zamka – wysunie się gałka drzwiowa.









Otworzyć drzwiczki za pomocą gałki drzwiowej. Uchwycić filtr oburącz korzystając z zagłębień na jego obwodzie i przekręcić filtr w lewo . Wyjąć filtr i ściągnąć z niego folię zabezpieczającą.


Rozpakowanie i przygotowanie do pracy

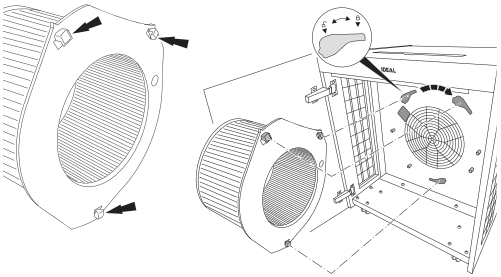


Wsunąć filtr tak by trzy jego zaczepy trafiły w otwory w urządzeniu i przekręcić filtr w prawo .



Wskazówka:
W tym celu filtr można oprzeć o kołki montażowe (**X**).

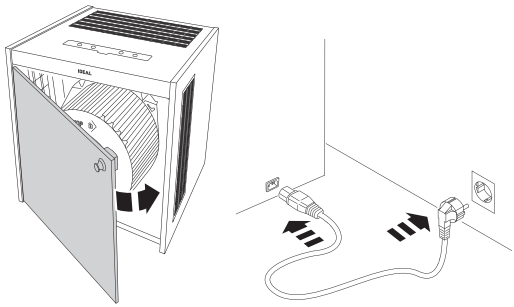


Zamknąć drzwiczki i zablokować je przez naciśnięcie przycisku zamka. Podłączyć przewód zasilający najpierw do urządzenia, następnie do gniazdka sieciowego.




⚠ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niedopuszczalne jest uruchamianie oczyszczacza powietrza bez prawidłowo zamocowanych wszystkich pokryw i osłon (kratka osłonowa silnika, kratka wylotowa, drzwiczki itd.).


Panel sterowania

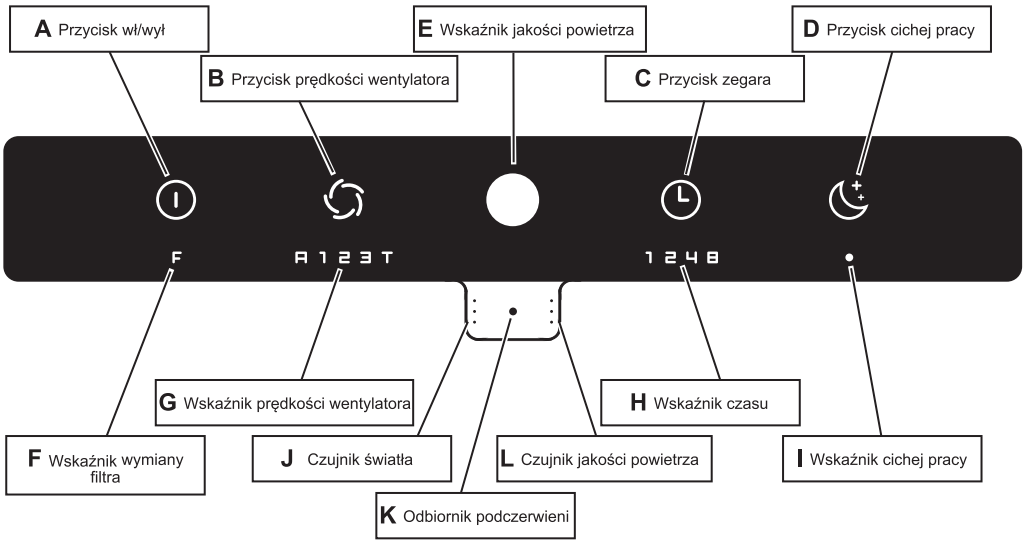

Uwaga:
Czujnik jakości powietrza (**L**) jest kalibrowany po pierwszym włączeniu (**A**) i po odłączeniu od zasilania. Po skalibrowaniu czujnika jakości powietrza oczyszczacz powietrza zawsze uruchamia się w trybie automatycznym. Jeśli filtr nie jest założony to wskaźniki wymiany filtra (**F**) i jakości powietrza (**E**) pulsują naprzemiennie na czerwono.

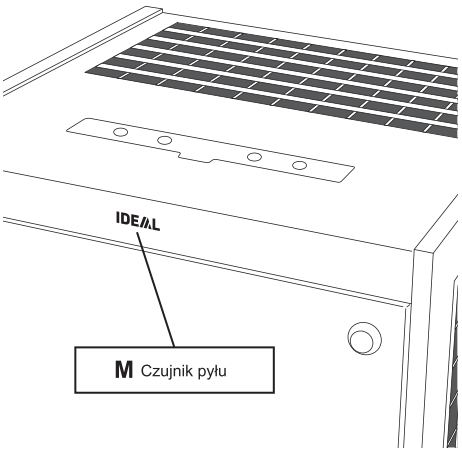

Panel sterowania

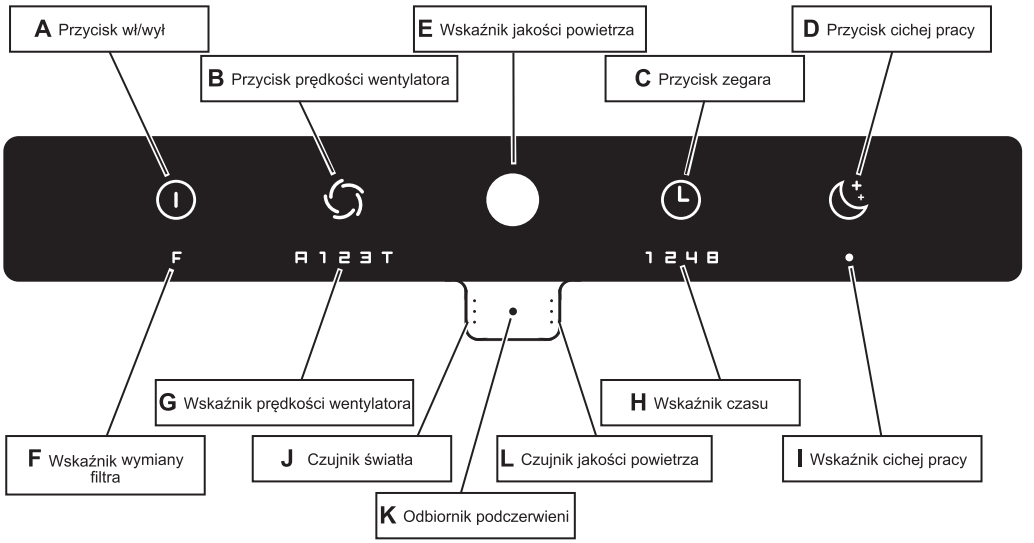

Prędkości wentylatora

- Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania (**A**) w celu włączenia lub wyłączenia oczyszczacza powietrza.
- Oczyszczacz powietrza uruchamia się w trybie automatycznym A . W trybie automatycznym prędkość wentylatora (**G**) jest automatycznie dostosowywana do jakości powietrza. Im gorsza jakość powietrza tym większa prędkość wentylatora.
- Nacisnąć przycisk prędkości wentylatora (**B**) aby wyjść z trybu automatycznego. Prędkość wentylatora ustawia się na 1 . Nacisnąć przycisk ponownie aby zwiększyć prędkość wentylatora do 2 .
  Nacisnąć przycisk ponownie aby zwiększyć prędkość wentylatora do 3 lub do prędkości turbo T .
- Prędkość turbo umożliwiająca szybkie oczyszczanie powietrza wymaga pracy oczyszczacza powietrza z maksymalną wydajnością. Tę można ustawić tylko ręcznie.


Funkcje zegara

Naciśnięcie przycisku zegara podczas pracy oczyszczacza powietrza uruchamia wyłącznik czasowy → po upływie nastawionego czasu oczyszczacz powietrza wyłącza się:

- Włączyć oczyszczacz powietrza (przycisk włączania/wyłączania **A**).
- Nacisnąć przycisk zegara (**C**) aby włączyć zegar. W celu wydłużenia czasu powtarzać naciskanie: 1 (h) → 2 → 4 → 8 . Wyświetlają się kolejne cyfry. Aby wyłączyć funkcję zegara należy nacisnąć przycisk zegara ponownie (nie wyświetla się żadna cyfra).
- Wskaźnik czasu odlicza czas (→ Odliczanie). Wyświetlany jest czas pozostały do wyłączenia.

Naciśnięcie przycisku zegara gdy oczyszczacz powietrza jest wyłączony uruchamia włącznik czasowy → po upływie nastawionego czasu oczyszczacz powietrza uruchamia się.

Panel sterowania

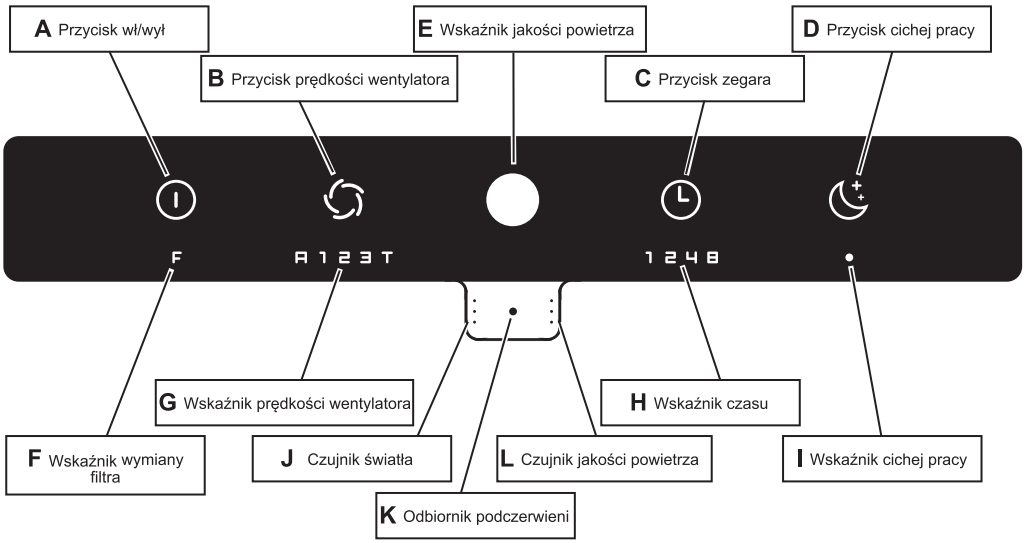

Praca cicha
Przycisk cichej pracy (**D**) uruchamia tryb szczególnie cichej i dyskretnej pracy (np. w sypialni). Naciśnięcie przycisku cichej pracy (**D**) włącza najwolniejszą prędkość wentylatora (**G**) i wyłącza wszystkie wskaźniki. Jedynie wskaźnik cichej pracy (**I**) pozostaje lekko podświetlony.

Wskaźnik jakości powietrza (E)
Czujnik jakości powietrza może świecić się w jednym z 3 kolorów:
Zielony: dobra jakość powietrza
Żółty: przeciętna jakość powietrza
Czerwony: zła jakość powietrza

Wskaźnik wymiany filtra (F)
Świecący się na czerwono wskaźnik **F** na panelu sterowania informuje, że filtr wymaga wymiany.
- Okres użytkowania filtra to około 1 rok (zależy on od czasu pracy urządzenia i jakości powietrza).
- Używać wyłącznie oryginalnego filtra IDEAL. Urządzenie funkcjonuje jedynie z oryginalnym filtrem IDEAL.

Czujnik światła (J)
Jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana do panujących warunków świetlnych.


Odbiornik podczerwieni (K)
Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania.

Czujnik jakości powietrza (L)

Pilot zdalnego sterowania

Wykorzystanie baterii:
- Zawsze należy używać baterii litowych 3V CR2025 do pilota.
- Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować wyciek płynu z baterii i / lub uszkodzenia.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.


Lokalizacja urządzenia a działanie pilota
- Upewnij się, że żadne przedmioty lub meble nie są usytuowane pomiędzy pilotem a urządzeniem.
- Oczyszczacz powietrza nie powinien być umieszczony w bezpośrednim świetle słonecznym. Może to pogorszyć działanie czujnika podczerwieni.
- Upewnij sie, że urządzenie nie jest w pomieszczeniu gdzie funkcjonują uszkodzone lampy fluorescencyjne. Ich migotanie może zakłócić działanie pilota.
- Nie przechowuj pilota w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i / lub w pobliżu grzejników.

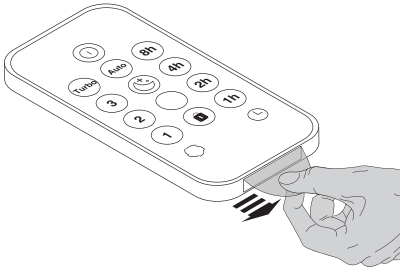


Przy pierwszym użyciu:

Pilot posiada zainstalowane baterie CR 2025.
Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczenie.


Jak używać pilota
- Skieruj pilota na oczyszczacz powietrza (odbiornik IR **K**).

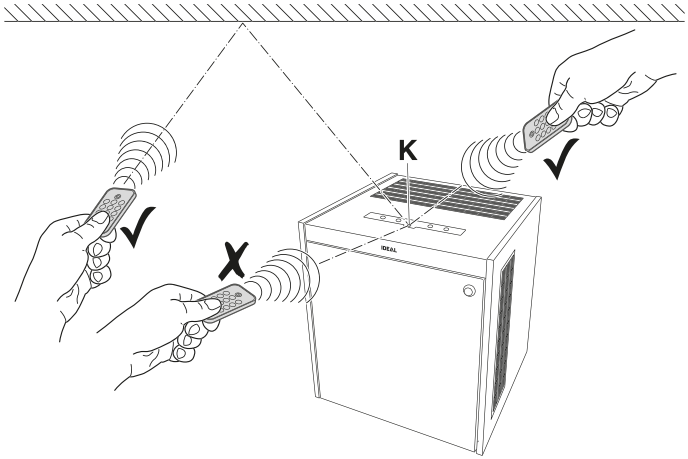



Wymiana baterii

- Wysunąć szufladkę na baterię przez jednoczesne naciśnięcie (**1.**) i pociągnięcie (**2.**).
- Wyjąć zużytą baterię.
- Wstawić nową baterię do szufladki zwracając uwagę na właściwą biegunowość (+ / -).
- Zawsze stosować baterie litowe 3V CR2025.
- Wsunąć szufladkę z baterią z powrotem (**3.**).

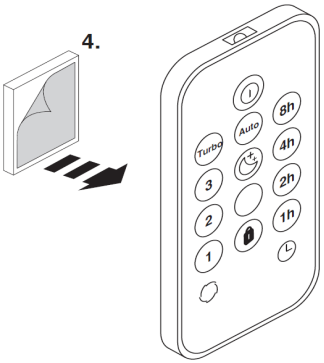


Pilot zdalnego sterowania dostarczany jest z samoprzylepną folią magnetyczną (**4.**). Folię tę można przykleić z tyłu pilota. Po przyklejeniu folii pilot można w łatwy sposób przytwierdzać do dowolnej powierzchni ferromagnetycznej (np. z tyłu oczyszczacza powietrza).

Ważne informacje dotyczące baterii i ich utylizacji

Batterii NIE wolno wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia baterii w celu ich właściwej utylizacji. Baterie można przekazać do odpowiednich punktów zbiórki lub tam, gdzie sprzedawane są baterie tego samego typu.

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość. Źle włożone baterie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i wywołać pożar.
- Baterii nie należy rozbierać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
- Baterie, z których wycieka ciecz są niebezpieczne. Do manipulowania nimi należy założyć odpowiednie rękawiczki.
- Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyjąć baterie z urządzenia jeśli nie zamierza się go używać przez dłuższy czas.


Pilot zdalnego sterowania

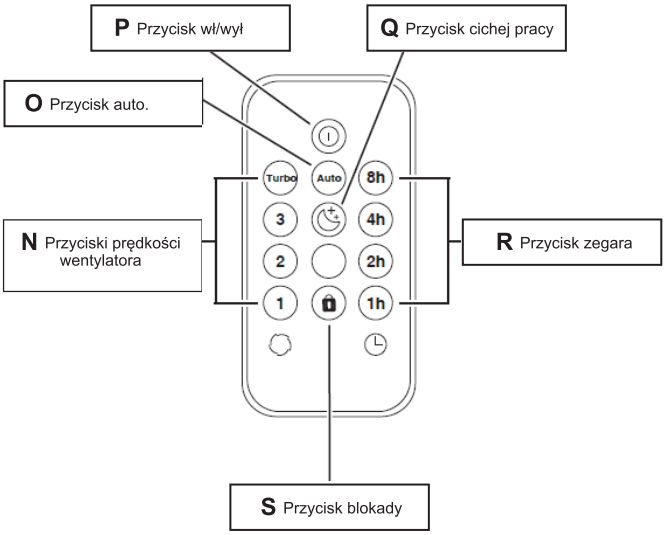


Funkcja


N: Wybór żądanej prędkości wentylatora .
O: Włączenie trybu automatycznego .
P: Włączenie i wyłączenie oczyszczacza powietrza .
Q: Włączenie pracy cichej .
R: Wybór żądanego czasu .
S: Naciśnięcie przycisku powoduje zablokowanie przycisków na panelu sterowania (oczyszczaczu powietrza). Ponowne naciśnięcie powoduje odblokowanie panelu. Blokadę można również znieść przez odłączenie oczyszczacza powietrza od zasilania albo przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania (**A**) na urządzeniu.

Uwaga:
Podczas posługiwania się pilotem zdalnego sterowania wskaźnik jakości powietrza (**E**) zapala się na ok. 1 sekundę. Jeśli przyciśnie się przycisk na panelu sterowania (oczyszczaczu powietrza) gdy aktywna jest funkcja blokowania, wskaźnik jakości powietrza (**E**) na krótko zapala się na czerwono.

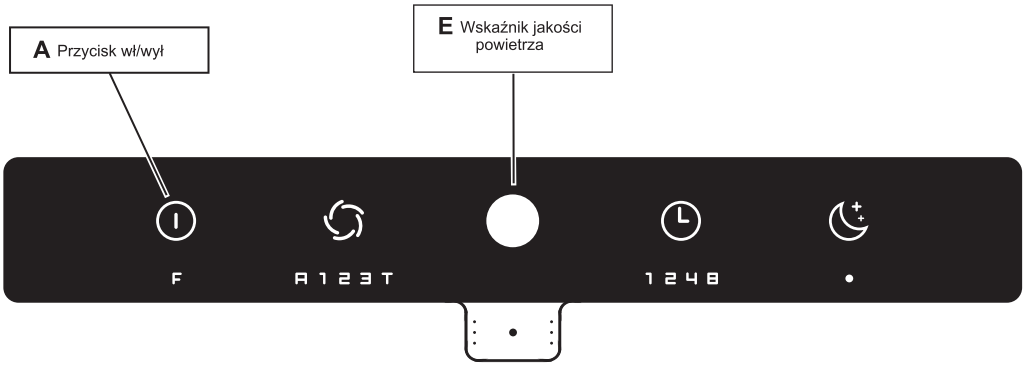


Wymiana filtra (np. po sygnalizacji wskaźnika wymiany filtra **F**, patrz strona 34)
Uwaga:
Stosować należy wyłącznie oryginalne filtry IDEAL (zamawiać na www.ideal-health.pl).
Do wymiany filtra nie są konieczne jakiekolwiek narzędzia.






OSTROŻNIE: Odłączyć wtyczkę zasilającą!


Otworzyć drzwiczki przez naciśnięcie przycisku zamka – wysunie się gałka drzwiowa.
Otworzyć drzwiczki za pomocą gałki drzwiowej.






Uchwycić zużyty filtr oburącz korzystając z zagłębień na jego obwodzie i przekręcić filtr w lewo.


Wyjąć filtr.






Wsunąć nowy filtr (po usunięciu folii zabezpieczającej) tak by trzy jego zaczepy trafiły w otwory w urządzeniu i przekręcić filtr w prawo.

W tym celu filtr można oprzeć o kołki montażowe (**X** , patrz strona 8)





Zamknąć drzwiczki i zablokować je przez naciśnięcie przycisku zamka. Podłączyć przewód zasilający najpierw do urządzenia, następnie do gniazdka sieciowego.

Uwaga:
Oczyszczacz powietrza automatycznie wykrywa założenie nowego filtra IDEAL i automatycznie wyłącza wskaźnik wymiany filtra.

Filtr IDEAL **Nr kat. 7320 099**


Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTROŻNIE: Przed czyszczeniem lub wykonywaniem wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć wtyczkę zasilającą!

- Wymienić filtr jak tylko zapali się wskaźnik wymiany filtra (**F**, strona 11). Średni okres użytkowania filtra to około 1 rok (zależy on od czasu pracy urządzenia i jakości powietrza).
- Obudowę oczyszczacza powietrza wycierać niemechacącą się szmatką zwilzoną w wodzie z mydłem.
- Panel sterowania wycierać suchą niemechacącą się szmatką.
- Otwory czujnika jakości powietrza (**L**) i czujnika pyłu (**M**, strona 9) czyścić odkurzaczem.
- Kanały wlotowe powietrza i wnętrze oczyszczacza powietrza czyścić odkurzaczem.
- Filtr wstępny czyścić odkurzaczem. W tym celu należy wyjąć wkład filtra (**Wymiana filtra,** strona 15).
- Nie stosować żadnych rozpuszczalników. Moga one uszkodzic powierzchnię obudowy, panel sterowania i czujnik jakości powietrza.
- Chronić oczyszczacz powietrza przed wodą.
- Unikać stosowania środków zawierających silikony, gdyż może to spowodować uszkodzenie czujnika jakości powietrza.
- Nie sprawdzac funkcjonowania czujnika jakości powietrza za pomocą dużych ilości gazu lub alkoholu, gdyż może to spowodować uszkodzenie czujnika jakości powietrza.

Akcesoria

Akcesoria można zamawiać przez sprzedawcę lub na stronie **www.ideal-health.pl**




Filtr IDEAL Nr kat. 7320 099

Oczyszczacza powietrza nie da się uruchomić.	**Czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony z tyłu urządzenia?** → Sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. → Sprawdzić oba końce przewodu zasilającego. Sprawdzić czy są one podłączone i czy oczyszczacz powietrza jest podłączony do zasilania strona 8). **Czy założony jest filtr? Czy filtr jest założony prawidłowo?** → Sprawdzić czy założony jest oryginalny filtr IDEAL. → Sprawdzić czy wszystkie 3 zatrzaski filtra są zaczepione i czy filtr jest dokładnie zamocowany (**ikona kłódki**, strona 8).
Przyciski na oczyszczaczu powietrza nie działają.	**Czy włączono funkcję blokady?** → Wyłączyć funkcję blokady na pilocie zdalnego sterowania (**funkcja S**, strona 14). → Odłączyć przewód zasilający i podłączyć go z powrotem.
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania nie działają.	**Czy jest bateria w pilocie zdalnego sterowania? Czy bateria nie jest wyczerpana?** → Sprawdzić baterię (litowa 3V CR2025). **Czy odbiornik podczerwieni nie jest zabrudzony?** → Wytrzec odbiornik podczerwieni suchą niemechacącą się szmatką. **Czy jest on obsługiwany prawidłowo?** → Skierować pilot na oczyszczacz powietrza (strona 12). → Po podłączeniu przewodu zasilającego lub po wymianie filtra działanie pilota zdalnego sterowania jest zablokowane przez około 10 sekund.

Wskaźniki na panelu sterowania nie zapalają się.	**Czy oczyszczacz powietrza jest włączony?** → Włączyć oczyszczacz powietrza przez naciśnięcie przycisku włączania/ wyłączania (**A**, strona 9). **Czy włączono funkcję cichej pracy?** → Wyłączyć funkcję cichej pracy przez naciśnięcie przycisu cichej pracy (**D**, strona 11).
Urządzenie nie działa prawidłowo w trybie automatycznym.	**Oczyszczacz powietrza kalibruje czujnik jakości powietrza. Ma to miejsce po pierwszym włączeniu i po odłączeniu od zasilania.** → Poczekać aż proces kalibracji zakończy się (może to potrwać kilka minut). **Czujnik jakości powietrza jest zabrudzony.** → Oczyścić otwory czujnika jakości powietrza **L**, czujnika pyłu **M** (strona 9), kanały wlotowe powietrza oraz wnętrze oczyszczacza powietrza (tam gdzie mieści się filtr) odkurzaczem. **Czujnik jakości powietrza źle określa jakość powietrza** → Skalibrować czujnik jakości powietrza przez krótkotrwałe odłączenie od zasilania! Zalecamy, aby kalibracja została przeprowadzona w czystym pomieszczeniu. Jeżeli powietrze w pomieszczeniu jest mocno zanieczyszczone, urządzenie należy włączyć w tryb maksymalnej wydajności na ok. 1 godzinę, a następnie niezwłocznie wymusić ponowną kalibrację czujnika jakości powietrza.

Oczyszczacz powietrza głośno pracuje.	**Czy filtr jest mocno zabrudzony?** → Oczyścić filtr wstępny odkurzaczem. **Czy oczyszczacz powietrza ustawiony jest na równym podłożu?** → Ustawić urządzenie na równym podłożu. **Czy wentylator pracuje na dużej prędkości?** → Za pomocą przycisku prędkości wentylatora (**B**, strona 10) ustawić mniejszą prędkość (**G**, strona 10).
W jasnym otoczeniu wskaźniki na panelu sterowania oczyszczacza powietrza są zbyt ciemne.	**Czy czujnik światła nie jest zabrudzony?** → Wyczyścić odpowiednia część panelu sterowania (**J**, strona 32)! Jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana do otoczenia.

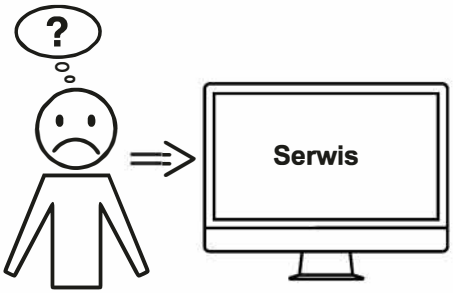

Czy żadne z podanych rozwiązań nie eliminuje problemu?
→ Skontaktuj się z serwisem
www.opus.pl

Dane techniczne

IDEAL AP140 PRO:

Zasilanie	200-240V~50/60Hz / 100-120V~50/60Hz
Pobór mocy	175W (200-240V) / 175W (100-120V)
Do stosowania w pomieszczeniach	120 do 180 m^2 *
Natężenie przepływu powietrza (maks.)	1400 m^3/h
Wymiary (Dług. × Szer. × Wys.)	633 × 562 × 725 mm
Masa	51 kg
Hałas przy prędkości turbo T (maks.)	60 dB(A)
Hałas przy pracy cichej (min.)	17,5 dB(A)

Dane techniczne mogą ulec zmianie.


* przy wysokości pomieszczenia 2,50 m

Przechowywanie
Zaleca się przechowywać oczyszczacz powietrza w jego oryginalnym opakowaniu w miejscu chłodnym i suchym.

Części zapasowe i akcesoria
Części zapasowe można zamawiać przez sprzedawcę lub na stronie **www.ideal-health.pl**
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Naprawy
Naprawy powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści albo dział obsługi klienta. Dotyczy to także uszkodzonego przewodu zasilającego. Wszelkie próby naprawy podejmowane przez osoby nieprzeszkolone mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika i unieważniają gwarancję.

Utylizacja
Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.



Utylizacja wkładów filtracyjnych
Zastosowane wkłady filtracyjne mogą być utylizowane łącznie z domowymi odpadami. Należy jednak zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i segregacji odpadów. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Segregując odpady pomagamy chronić środowisko naturalne.







Firma Krug + Priester posiada następujące certyfikaty:

- System Zarzadzania Jakością zgodny z normą DIN EN ISO-9001:2015
- System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą DIN EN ISO-14001:2009
- System Zarzadzania Energią zgodny z normą DIN EN ISO-50001:2011

Urządzenie posiada certyfikat GS i spełnia wymagania następujących dyrektyw WE:
• 2014/35/UE w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
• 2014/30/UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• 2011/65/UE RoHS.
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej urządzenia.
Reklamacje mogą dotyczy tylko urządzenia, które ma oryginalną tabliczkę znamionową.
Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Deklaracja Zgodności WE

- Niniejszym oświadczamy, że

IDEAL AP140 PRO	**Nr ident. GS**	**Nr ident. UL**
Wyprodukowano w Niemczech	**11732001**	**10732001**

- spełnia dotyczące go wymogi

2014/35/UE
Dyrektywa niskonapięciowa

2011/65/UE
Dyrektywa RoHS

2014/30/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

- zastosowane normy zharmonizowane, w szczególności

IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-2-65; EN 60335-1;
EN ISO 13857; EN 55014-1; EN 55014-2

Data 01.04.2018

Upoważniony przedstawiciel do spraw dokumentacji technicznej

Krug & Priester GmbH & Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Niemcy)

- Dyrektor Zarządzający -

18.11.2026

IDEAL

KRUG+PRIESTER

Dla świeżego powietrza.
Dla zdrowia, witalności i jakości życia.
Odczuwalny z każdym oddechem.

Krug & Priester GmbH & Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Niemcy)
www.krug-priester.com