






Imitacja złota

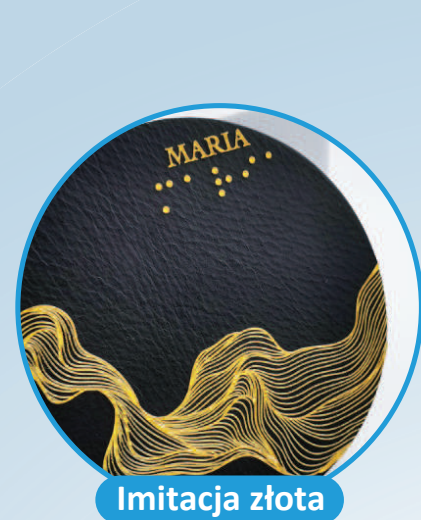

Lakier błyszczący

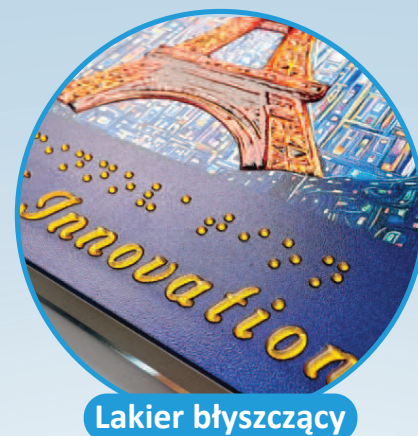

Lakier matowy wybiórco

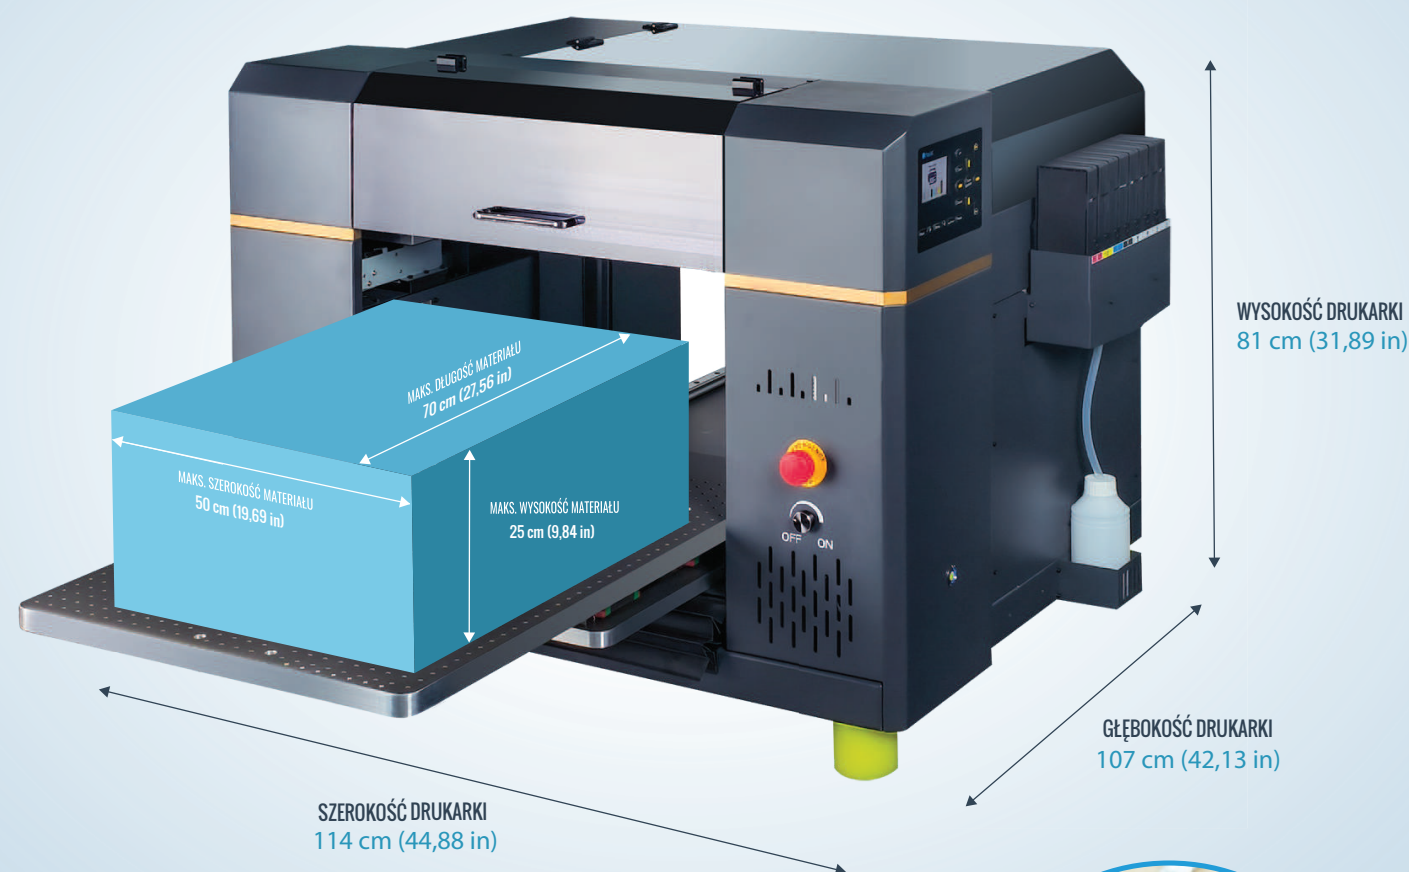


Druk wypukły



Tekstura



Wysoka rozdzielczość

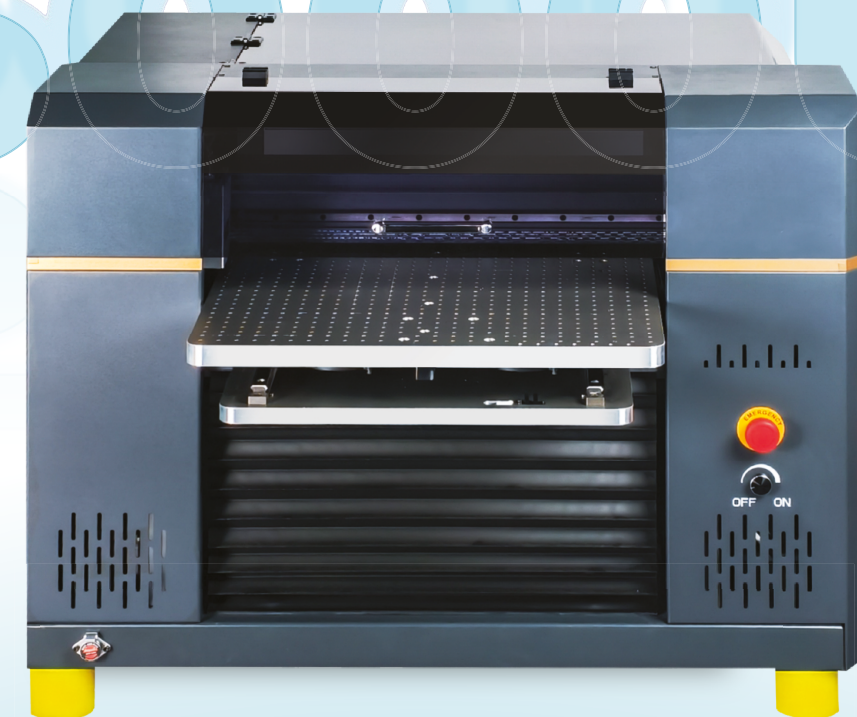

Stworzona dla twórców, którzy inspirują

Zmień wizję w rzeczywistość



Pole zadruku B2 50 x 70 cm

Twórz duże projekty i pomysłowe zdjęcia



Szybsze drukowanie

Większa prędkość w porównaniu z konwencjonalnymi systemami



Wysokość przedmiotów do druku

Drukowanie na przedmiotach o wysokości do 25 cm



Elastyczna obsługa materiałów

Różnice wysokości do 5 mm, idealne do nierównych powierzchni i tekstur. Druk do 7 mm od głowicy



Wysoka jakość druku

Wydruk w wysokiej rozdzielczości 1800 DPI



Druk rotacyjny, średnica 1,5-22 cm

Szybkie przetwarzanie pomiędzy drukiem na obiektach płaskich i owalnych



Dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących

Precyzyjne drukowanie alfabetu Braille'a i druk wypukłości



Druk lakierowany

Wykończenie matowe lub połysk



CMYK+WW+VV w jednym przejściu

Drukowanie jednokolorowe 3D i lakierowanie wybiórco

DLA KAŻDEJ CHWILI I KAŻDEGO ARCYDZIEŁA



Druk rotacyjny




Spersonalizowane prezenty



Zaproszenia ślubne



Pamiątki ślubne



Art, Design & Decor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			artis 5000U pro 											
Informacje eksploatacyjne			Specyfikacja drukarki											
Nazwa drukarki	artisJet 5000U pro													
Kod towarowy	AJB2-3200													
Typ atramentu	DTS UV LED Curing Vertical Loading Ink Cartridges													
Kanały atramentowe	CMYK+WWWW / CMYK+WW+VV													
Wkłady atramentowe 230 gr	 <table><tr><td>Cyan UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g</td><td>DTSAT3-UV10-C-02</td></tr><tr><td>Magenta UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g</td><td>DTSAT3-UV10-M-02</td></tr><tr><td>Yellow UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g</td><td>DTSAT3-UV10-Y-02</td></tr><tr><td>Black UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g</td><td>DTSAT3-UV10-K-02</td></tr><tr><td>White UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g</td><td>DTSAT3-UV10-W-02</td></tr></table>				Cyan UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-C-02	Magenta UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-M-02	Yellow UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-Y-02	Black UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-K-02	White UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-W-02
Cyan UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-C-02													
Magenta UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-M-02													
Yellow UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-Y-02													
Black UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-K-02													
White UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-W-02													
Lakier	Varnish UV-LED Ink DTSAT3 For Freebird, 230g	DTSAT3-UV10-V-02												
Środek czyszczący	500 ml	AJCA-U-500-001												
Środek utrwalający	500 ml	AJCP-U-500-001												
Specyfikacja druku														
Przeznaczenie	Znakowanie, dekoracje ścienne, trofea i nagrody, opakowania, upominki firmowe, produkcja seryjna drobnych przedmiotów, bagaż, butelki i przedmioty cylindryczne, alfabet Braille'a, druk wypukły z możliwością regulacji wypukłości.													
Kompatybilne materiały	Precyzyjna i stabilna obsługa materiałów dzięki elastyczności stołu podciśnieniowego, obejmująca różnorodne podłoża, w tym zakrzywione, nierówne powierzchnie i podłoża wrażliwe na ciepło: drewno, MDF, aluminium, stal nierdzewna, plastik, akryl, skóra, świece, karton itp.													
Rozmiar zadruku	Obszar drukowania: B2, 500 x 700 mm (19,69 x 27,56 cala).													
Wysokość materiału	W pełni automatyczny pomiar wysokości do 25 cm (9,84 cala).													
Prędkość druku	~8 minut dla pełnego obszaru 50 x 70 cm przy rozdzielczości 720 x 1800 DPI CMYK.													
Rozdzielczość druku	Wydruki w ultrawysokiej rozdzielczości 1800 DPI.													
Technologia druku	Technologia utwardzania UV LED z silnikiem drukującym FREEBIRD opartym na zaawansowanych chipach i oprogramowaniu. Dwusegmentowa lampa UV – jeden segment dla barw: biały i kolor, a drugi dla lakieru. Lampy UV mogą być sterowane indywidualnie, a ich moc jest regulowana. Druk „sandwich”, czyli kolor + biały + kolor. Druk BEC1GO, czyli druk biały + kolor + lakier z możliwością druku dla kanałów specjalnych (spot channels) w jednym cyklu druku, a biały + kolor za jednym przejazdem. Prosta i czysta konserwacja. Przemysłowej klasy port i system ROT 360 napędzany silnikiem serwo.													
Szybka zmiana pomiędzy drukiem płaskim a rotacyjnym	Węższa sekcja urządzenia obrotowego od 15 do 35 mm; szersza sekcja urządzenia obrotowego od 35 do 215 mm.													
Średnica druku rotacyjnego	Głowica drukująca piezoelektryczna Epson i3200, wyprodukowana w Japonii.													
Głowica drukująca	Zwiększenie wydajności przygotowania materiałów o 85%, szczególnie skuteczne w zimie i podczas suszy.													
Moduł Clean Print (opcjonalnie)														

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		artis 5000U pro 	
		Specyfikacja drukarki	
Dysze	8 linii; 360 x 8 dysz		
Łączność	USB 2.0/3.0		
System operacyjny	Windows®		
Wymiary drukarki (W x S x G)	Drukarka: 810 x 1140 x 1070 mm; opakowanie: 940 x 1180 x 1140 mm		
Waga	Netto: 190 kg, brutto: 240 kg		
Dostępne systemy	Automatyczny i wymuszony obieg białego atramentu, inteligentny system chłodzenia powietrzem, lampy UV LED, precyzyjna praca dzięki sterowaniu opartemu o pasek magnetyczny, inteligentna ocena czyszczenia atramentu, stół próżniowy z trzema oddzielnymi strefami, automatyczny pomiar wysokości obiektu za pomocą zaawansowanych czujników, system ciągłego mieszania białego tuszu w kanałach i kartridżach, dokładne szacowanie czasu druku i ilości zużytego tuszu dla każdego projektu, automatyczne captop i wycieraczka czyszcząca głowicę, elektroniczny system monitorujący poziomy dostępny tusz w poszczególnych kartridżach, pokrywa chroniąca przed promieniowaniem UV, możliwość wyposażenia maszyny w moduł antystatyczny.		
Zawartość opakowania	artisJet 5000U pro, kabel USB, przewód zasilający, instrukcja obsługi, zestaw części zamiennych, kabel SCM, oprogramowanie, zapasowy bumper.		
Warunki otoczenia	10°C do 35°C (50°F do 95°F)		
Zasilanie	220 V, 50-60 Hz, maks. 3,0 A		
Zgodność z normami	CE / FCC / RoHS / REACH / HC / RCM / FDA / UL / RISC / CCC / BIS / UKCA		
Gwarancja	2 lata		
		Oprogramowanie	
artisRIP V9.0	Platforma do edycji układu druku, zmiana rozmiaru, odbicie lustrzane, tekst, regulacja kolorów, sprawdzanie gamy kolorów, obsługa obrazów rastrowych i wektorowych; wbudowane konfigurowalne szablony drukowania kart; podgląd i inteligentne pozycjonowanie.		
artisJet Workstation	Możliwość pełnej obsługi urządzenia poprzez oprogramowanie WORKSTATION wraz z obsługą serwisową głowicy i systemu tuszów. Płynna praca: automatyzacja dzięki HOT-FOLDER i monitorowanie w czasie rzeczywistym, usprawniające procesy produkcyjne i zmniejszające obciążenie operatora. Wirtualna drukarka skupiona na produkcji i efekcie: tworzenie dedykowanych wirtualnych drukarek dla określonych produktów i szablonów lub produkcji seryjnej. Otwarte API do zaawansowanej automatyzacji i integracji. Identyfikacja zadań i podgląd efektów drukowania w czasie rzeczywistym, w tym dokładność kolorów, pokrycie atramentem i wyrównanie projektu. Kontrola kosztów atramentu i zarządzanie czasem: szacowanie kosztów drukowania w czasie rzeczywistym i przewidywanie czasu drukowania w celu optymalizacji planowania produkcji. Szacowanie poziomu poszczególnych atramentów: obliczanie pozostałej ilości atramentu i szacowanie, czy jest ona wystarczająca do wykonania bieżącego zadania. Jedna głowica drukująca + jeden przejazd = 10 efektów drukowania: biały + kolor (2 kanały białego), biały + kolor (4 kanały białego), biały + kolor z dostosowaniem krawędzi, biały + kolor, 2 warstwy białego, CWV, C+V, V+C, CWC, biały + kolor (kanał specjalny <i>spot channel</i>), WCV (kanał specjalny <i>spot channel</i>). Wyostrzanie krawędzi liter: regulowany stopień wyostrzania krawędzi tekstu i liter, poprawiający ostrość druku. Ilość kopii druku określana jednym kliknięciem. System samoczynnej konserwacji: zmniejsza potrzebę codziennego czyszczenia poprzez automatyzację rutynowej konserwacji w okresach bezczynności.		
Zgodność z oprogramowaniem innych producentów	Dzięki technologii HOT FOLDER stacja robocza artisJet umożliwia użytkownikom drukowanie bezpośrednio z preferowanego oprogramowania do projektowania, będąc w pełni kompatybilną z wieloma oprogramowaniami innych producentów, w tym Adobe Illustrator, CorelDRAW i Adobe Photoshopem.		

